



# Informe técnico

Concepción del Uruguay (3260) Entre Ríos  
Dirección: Juan Peron 669  
Celular: 03442 15581749  
E-mail: hmelectricidadairea@gmail.com  
Cuit: 20-35700189-8  
Responsable Monotributo

Cliente	CUIT	Condiciones	Fecha de entrega	Domicilio	Fecha de vencimiento
Cámara Contencioso Administrativo	----	Refrigeración	22/02/2024	Eva Perón	----


Se informa que en el día de la fecha se procedió a inspeccionar el aire acondicionado tipo Split ubicado en la Cámara Contencioso Administrativo.

Que se pudo observar que es un aire ubicado en planta alta, que en el día de ayer dejo de funcionar, que al desarmarlo nos encontramos con el fusible quemado, que se reemplazo para probarlo, evidenciando que el rele que da energía a la unidad exterior, esta quemado y el compresor en corto.

Podría tratarse que la unidad interior se apagó, pero la unidad exterior siguió funcionando hasta quemarse el compresor.


Que por lo expuesto, se tendría que contemplar un cambio de compresor o la compra de un nuevo equipo, dado que su costo representa el ochenta por ciento de la unidad.

*Gustavo Manuel Marassi*  
*DNI: 35.700.189*  
*HM*  
*Electricidad - Aire Acondicionado*

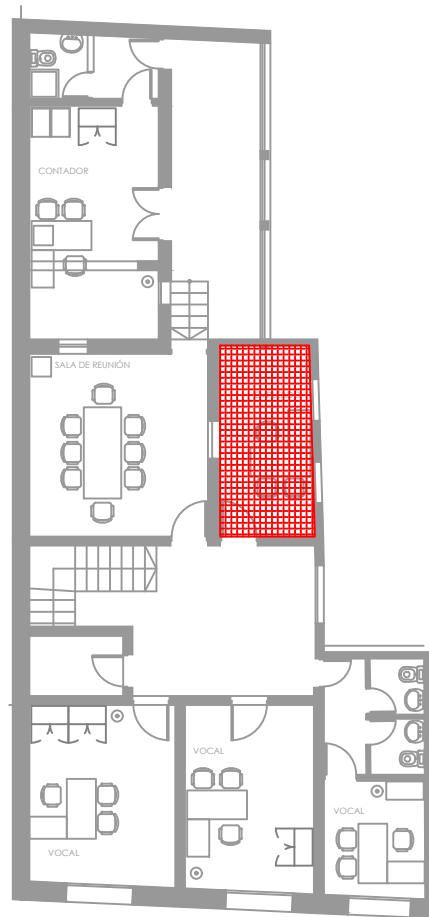

ESC: S/E

PLANTA ALTA

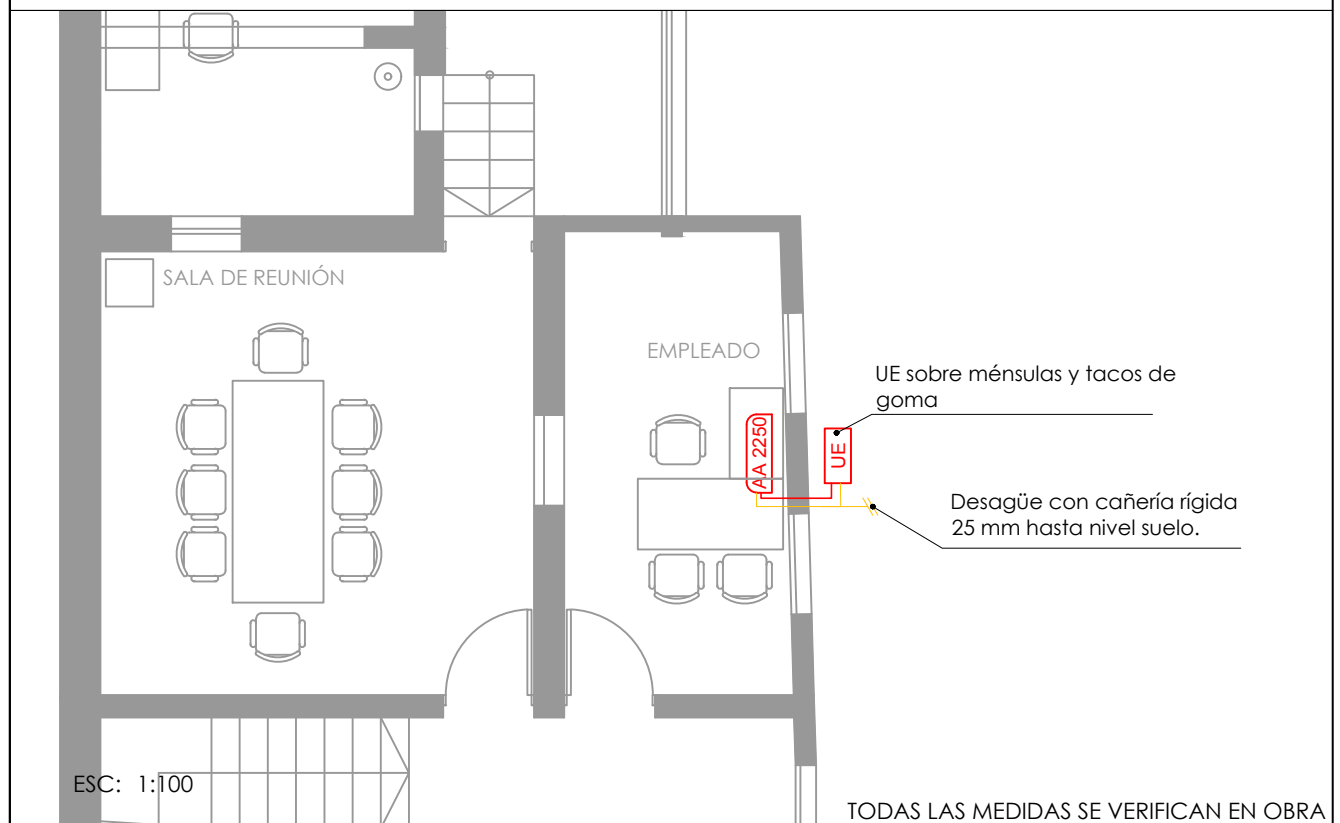

**SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA** DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS



EXpte. N°429/2026

PLANO: AIRE ACONDICIONADO

LOCALIDAD: C. DEL URUGUAY

ESCALA: S/E - 1:75

DEPARTAMENTO: C. DEL URUGUAY

UBICACIÓN: EVA PERÓN N°175 - PA

FECHA: FEBRERO 2026

00

**SUPERINTENDENCIA - CONCEP. DEL URUGUAY S/REPARACIÓN O REEMPLAZO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN CAMARA CONTENCIOSO ADM. OF. 2DO. PISO – EXP. Nº429/26.**

Atento a lo solicitado se informa que los presupuestos obrantes a fs.5 y 6 corresponden al año 2024 y no contemplan la reparación del equipo existente, sino únicamente su traslado. Cabe señalar que, en ese período, el equipo ya presentaba inconvenientes técnicos (se adjunta informe técnico); no obstante, la oficina no se encontraba en funcionamiento debido a que solo había una biblioteca en el lugar. En la actualidad, la oficina está operativa, por lo que resulta necesario proceder al reemplazo del equipo, dado que su reparación no es técnicamente viable.

Asimismo, se informa que, consultada la planilla de equipos disponibles en el Dpto. Patrimonio, no se registran equipos que se ajusten a los requerimientos necesarios.

Por lo expuesto, se propone la provisión del equipo y la ejecución de los trabajos que se detallan a continuación:

- Retiro de **1(UN)** aire acondicionado Split (unidad exterior, interior y cañerías), entregar a la Superintendencia del lugar.
- **Provisión e instalación de 1 (UN) equipo acondicionador de aire Split Frío-Calor de 2.250 [Kcal/h]**, tipo Midea, B.G.H., Trane, York o superior calidad con instalación incluida. Alternativa válida: Tecnología Inverter.
- Provisión y colocación de cañerías de refrigeración (respetando las secciones según las frigorías a instalar), aislantes, cableado de interconexión tipo sintenax Prysmian.
- La UE será colocada sobre ménsulas y tacos de goma.
- Todo el paquete de cañerías exterior deberá ser recubierto con cinta aluminio en todo su recorrido.
- Las perforaciones realizadas para las instalaciones de los AAc deberán quedar perfectamente selladas con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado neutro.
- Provisión y colocación de desagües de la UE y UI los cuales se realizarán con caño rígido utilizando "grampas omega" para fijar en la pared exterior hasta nivel de suelo.
- Se deberá realizar limpieza total por los trabajos realizados.
- Se debe considerar la provisión de todos los materiales necesarios para ejecutar un trabajo completo y prolijo.

Se adjunta plano.

El costo estimativo total de los materiales, equipos y mano de obra solicitados asciende a la suma de **\$1.500.000 (pesos un millón quinientos mil)**, con precio consultado vía telefónica a proveedor e instalador local a la fecha.