


ESC: S/E

PLANTA 2º PISO

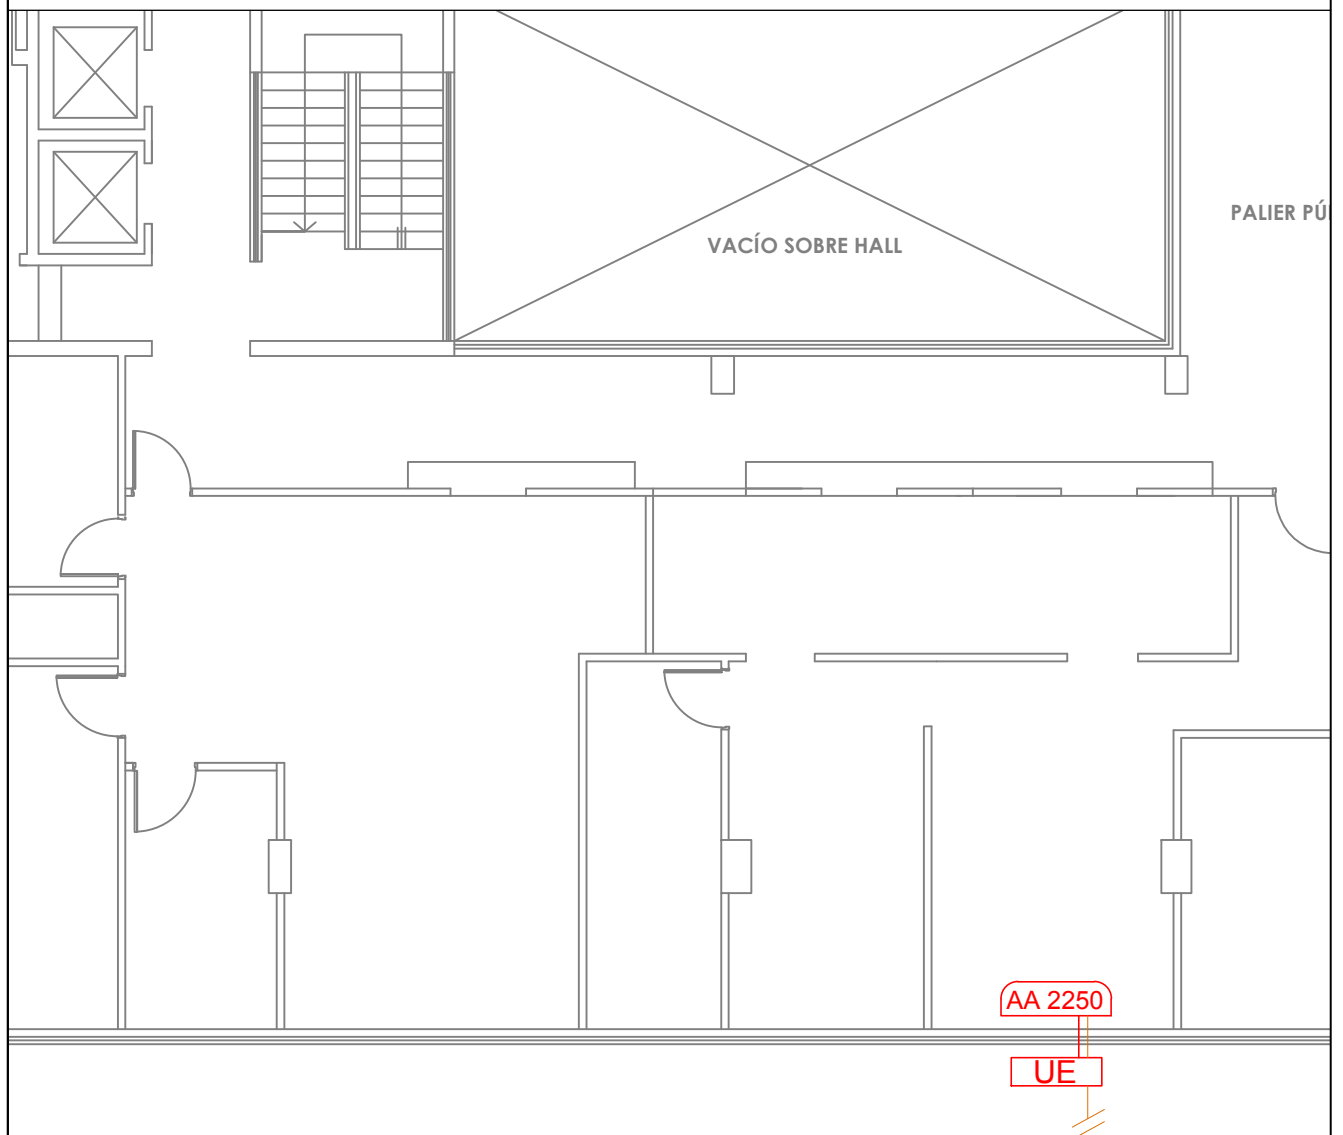

ESC: 1:50

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICAN EN OBRA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RÍOS



OBRA: EXPTE. N°5052/2025

PLANO: AIRE ACONDICIONADO

LOCALIDAD: C. DEL URUGUAY

UBICACIÓN: EDIF. TRIB.

DEPARTAMENTO: C. DEL URUGUAY

ESCALA: S/E - 1:50

FECHA: FEBRERO 2026

00

SUPERINTENDENCIA - CONCEP. DEL URUGUAY S/REEMPLAZO DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO VENTANA POR UNO TIPO SPLIT P/USO DEL JDO . CIVIL Y COMERCIAL Nº3. SEC. CONCURSOS Y QUIEBRAS – EXP. Nº5052/25.

Atento a lo solicitado y a lo expuesto a fs.1 vta., y considerando que el equipo en cuestión es compacto tipo ventana frio solo que data de muchos años de funcionalidad, bajos rendimientos, ruidoso y altos consumos eléctricos; se aconseja el reemplazo del mismo por un (1) equipo tipo Split (Frio/Calor).

Se informa que no resulta factible la asignación de equipamiento usado disponible en el Dpto Patrimonio.

Por lo expuesto, se deberá contratar la provisión de los materiales y realizar los trabajos que a continuación se describen:

- **Retiro de 1 (un) equipo compacto existente.** Entregar a la Superintendencia del lugar.
- Retiro y reemplazo del vidrio completo. Tomar las medidas in situ.
- Acondicionamiento de tomacorriente existente.
- **Provisión e instalación de 1 (un) equipo Split de aprox. 2.250 frig/cal.** (Frio – Calor), tipo Midea, B.G.H., Trane, York o superior calidad con instalación incluida. Alternativa válida: Tecnología Inverter.
- Provisión y colocación de cañerías de refrigeración de 3 (tres) metros de longitud como mínimo, aislantes, cableado de interconexión.
- La UE será colocada entre los parasoles y carpinterías metálicas en canasto metálico existente sujeto con bulones y tacos de goma.
- Toda cañería exterior deberá ser recubierta con cinta aluminio.
- La perforación realizada para la instalación del AAc. deberá quedar perfectamente sellada con burlate de goma y/o sellador siliconado.
- Deberá considerarse entre la cara superior de la unidad interior y techo una distancia no menor a 10[cm].
- Considerar para la sujeción del a UI la colocación de 2 (dos) soportes de caño estructural de 10x20 atornillados a la estructura metálica.
- En el tramo exterior, los desagües de las UE e UI se realizará con caño rígido utilizando "grampas omega" para su fijación. Deberá conectarse a caño de desagüe existente.

Se adjunta plano.

El costo estimativo total de los elementos solicitados asciende a la suma de **\$1.500.000 (pesos un millón quinientos mil)**, con precio consultado vía telefónica a proveedor e instalador local a la fecha.