

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES MOBILIARIO:

GARANTIA DE FABRICACION:

Se solicitará una garantía equivalente por el término de **UN (1) AÑO** como mínimo, contado a partir de la recepción definitiva del equipamiento entregado. Si en el transcurso de ese año se observaren defectos en todos los elementos constitutivos de los muebles, los mismos deberán ser solucionados por la firma adjudicataria, a su exclusiva cuenta y cargo.

La presente Garantía deberá ser presentada conjuntamente con la factura correspondiente, y el plazo de un año de garantía se computará a partir de la fecha de conformación de ésta.

PRESENTACION DE FOLLETERÍA:

Las firmas interesadas en ofrecer cotización deberán presentar folletos, de acuerdo con todo lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

En caso de ofrecer otras alternativas, si las hubiere, con el objeto de comprobar sus características, calidad constructiva, detalles y materiales, para esto deberán ir acompañadas de una memoria descriptiva, compuesta por una fotografía, marca del mobiliario y folleteria, especificando materiales, espesores, terminaciones superficiales, sistemas de ensamble y uniones, todo aquello que sea importante o representativo del objeto.

Además, se deberán presentar muestras de todos los herrajes, mecanismos, elementos de cierre, elementos de desplazamiento, pasacables, sujeta cables y todo aquel accesorio que lleve el mobiliario, según lo indicado y solicitado en el presente pliego.

Serán objeto de rechazo las ofertas que no presenten muestras en caso de haber sido éstas solicitadas.

SUGERENCIAS EN RESOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Se aceptarán sugerencias en resoluciones tecnológicas siempre que estas proporcionen una mejora en el uso y/o en la respuesta mecánica de los materiales (uniones, encuentros, mecanismos, etc.). Dicha mejora en ningún caso podrá alterar la configuración formal de los productos.

Los oferentes que presenten sugerencias deberán acompañarlas con una descripción que detalle la o las mejoras obtenidas por dicha modificación.

Los auditores de calidad del Poder Judicial evaluarán todas las sugerencias propuestas y aceptarán o rechazarán a su mejor criterio.

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Los muebles a ejecutar serán desarmables en sus componentes principales, al mismo tiempo tendrán la suficiente resistencia para soportar adecuadamente los esfuerzos funcionales. Las piezas de vinculación entre partes, estarán convenientemente ocultas, armonizando con la línea del mueble.

Todas las dimensiones deberán ajustarse a las consignadas en cada Especificación Técnica, con las tolerancias permitidas, debiendo la empresa previamente verificar todas las medidas en obra, previo a la confección del mobiliario, en caso contrario la contratista deberá modificar y/o reemplazar el mobiliario para que se adapte al espacio disponible.

Las medidas indicadas en los planos incluyen el espesor de los cantos.

Todas las superficies serán de color, textura y detalles de terminación homogéneos, con uniones disimuladas y respetando el sentido de las vetas si las tuviera.

Las maderas que se utilicen estarán suficientemente secas y correctamente estacionadas, sanas, carecerán de grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera.

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserradero o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin encalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de los muebles y se ajustarán a la carpintería.

Todo defecto visible que se observe en los muebles al momento de la entrega o en el plazo de garantía, sea alabeo, torcedura, desunión, hinchazón, resecamiento, apollado, etc., será corregido o cambiado por el adjudicatario a su exclusivo costo.

Los materiales y herrajes a utilizar en la construcción del mobiliario serán todos de primera calidad, no se aceptarán objetos que presenten defectos en el material o en la ejecución, ya sean torceduras, fallas en las uniones, roturas, etc.-

Las partes móviles de los muebles se colocarán de manera tal que giren y/o se muevan sin tropiezos ni fricciones innecesarias.

El sistema de armado tanto de la estructura como de las divisiones interiores será unión metálica tipo "minifix - maxifix Häfele" o calidad superior con tarugos de madera y encolados los conjuntos solicitados.

En todos los casos que lleven cerraduras, las combinaciones de éstas serán diferentes para cada mueble, asegurando la inviolabilidad.

Los muebles se entregarán armados y ubicados según lo indique la Inspección técnica y el presente Pliego.

Todo el mobiliario tipo “Armario” debe tener la posibilidad de ser apilable.

Deberá prestarse especial atención en la unificación de alturas en los casos de “Armarios” Standard alineados o Compuestos alineados de forma de cerrar su altura de manera homogénea.

Las medidas del pliego técnico y de los planos adjuntos son aproximadas, razón por la cual se aceptará una tolerancia de las medidas solicitadas previo a su verificación con la Inspección de obra.

En caso de presentar un presupuesto con mobiliario de medidas diferentes a las solicitadas, deberán ser detalladas y asentadas en el mismo.

La firma deberá prever el ingreso de todo el mobiliario según las características del Edificio e instalará cada mueble en el lugar correspondiente según planos.

En caso de haber diferencias o incongruencias entre la documentación escrita y la grafica, deberá realizarse la consulta correspondiente a la Inspección de obra antes de la ejecución de los muebles.

Se podrán presentar alternativas, pero indefectiblemente debe presentarse la cotización que responde al pedido oficial.

Así mismo deberá tener colocada, de manera discreta, una identificación (de buena calidad, así perdura en el tiempo) que identifique el nombre del local y la marca del producto.

TARIMAS

Cantidad: Según planilla.

Dimensiones totales: Según plano adjunto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL MÓDULO ANTERIORMENTE DESCRIPTO.

Generalidades: Todo el mobiliario deberá ser apilable.

La estructura compuesta por tapa y costillas, serán fijadas por unión metálica tipo “minifix - maxifix Häfele” o calidad superior con tarugos de madera y encolados. Los estantes serán móviles en altura con soporte de estantes tipo Häfele o calidad superior.

Descripción general: Compuesto por tapa y costillas verticales.

- **Tapa:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 25 milímetros de espesor, revestidas con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras.
Terminación perimetral, cantos en ABS de 25 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina.
COLOR : Ceniza / Peral / Cerezo / Cedro / Roble (según planilla)
- **Costillas:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 18 milímetros de espesor, revestidos con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras.
Terminación perimetral, cantos en ABS de 18 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina.
COLOR: Ceniza / Peral / Cerezo / Cedro / Roble (según planilla)
- **Herrajes de vinculación de piezas:** primera calidad, tipo Blue, Häfele o calidad superior, haciéndolo totalmente desarmable sin riesgo de rotura.
- **Regatones:** primera calidad, altura regulable en apoyo de muebles.

NOTA: TODA LA INFORMACION SE COMPLEMENTA CON EL PLANO CORRESPONDIENTE.

CAJONERA RODANTE DE 3 (TRES) CAJONES, CON CIERRE COLECTIVO.

Cantidades: Según planilla.

Dimensiones generales:

Longitud: 0,43m, Profundidad: 0,46m y Altura: 0,615m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL MÓDULO ANTERIORMENTE DESCRIPTO.

Generalidades: En todos los casos que lleven cerraduras, las combinaciones de estas serán diferentes para cada cajonera, asegurando la inviolabilidad. La cerradura deberá ser de cierre colectivo. Los tres cajones deberán ser de dimensiones iguales.

Descripción general: Compuesto por tapa superior, base, laterales, 3 (tres) cajones iguales y rueditas.

- **Tapa Superior:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 25 milímetros de espesor, revestidas con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras.
Terminación perimetral, cantos en ABS de 25 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina.
COLOR: Ceniza / Peral / Cerezo / Cedro / Roble (según planilla)
- **Base, Laterales y Fondo:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 18 milímetros de espesor, revestidos con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras.
Terminación perimetral, cantos en ABS de 18 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina.
COLOR: Gris grafito /Negro (según planilla)
- **Cajones:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, tapa frontal de 18 milímetros de espesor, partes restantes de 15 milímetros de espesor, revestidas con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras.
Terminación perimetral, tapa frontal cantos en ABS de 18 milímetros de alto x 2mm de espesor, partes restantes cantos en ABS de 0.45 milímetros, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina.
Guías de ruedas de extracción parcial, largo aproximado 400 mm, color negro tipo Häfele o calidad superior.
COLOR FRENTE CAJONES: Ceniza / Peral / Cerezo / Cedro / Roble (según planilla)
COLOR INTERIOR CAJONES: Gris grafito /Negro (según planilla)
- **Herrajes Cajones:** primera calidad, tipo Blue, Häfele o calidad superior.
Características:
- Del tipo de Tirador curvo metálico "arco platil". Tipo Häfele o calidad superior.
Ubicación: centrado respecto al cajón y en posición horizontal.
Herrajes: Color cromo.
- **La firma deberá presentar a la inspección muestras de los herrajes,** previo a la colocación de los mismos en el mobiliario, para su correcta elección respecto a diseño, dimensiones, etc.
- **Herrajes de vinculación de piezas y bisagras:** primera calidad, tipo Blue, Häfele o calidad superior, haciéndolo totalmente desarmable sin riesgo de rotura.
- **Cerraduras:** frontal de giro, tipo Häfele o calidad superior. Esta no deberá sobresalir de la tapa frontal del cajón. Deberá tener cierre colectivo, para los tres cajones.
Cerradura: Color cromo.
- **Rueditas:** primera calidad, deberán ser de nylon para su correcto desplazamiento.

MUEBLE ABIERTO (SIN PUERTAS)

Cantidad: Según planilla.

Dimensiones totales: Según plano adjunto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL MÓDULO ANTERIORMENTE DESCRIPTO.

Generalidades: Todo el mobiliario deberá ser apilable.

La estructura compuesta por techo, base, laterales, estantes horizontales y fondo, serán fijadas por unión metálica tipo “minifix - maxifix Häfele” o calidad superior con tarugos de madera y encolados. Los estantes serán móviles en altura con soporte de estantes tipo Häfele o calidad superior.

Descripción general: Compuesto por tapa, base, laterales, estantes horizontales y fondo.

- **Tapa:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 25 milímetros de espesor, revestidas con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras.
Terminación perimetral, cantos en ABS de 25 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina.
COLOR : Ceniza / Peral / Cerezo / Cedro / Roble (según planilla)
- **Base, laterales y fondo:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 18 milímetros de espesor, revestidos con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras.
Terminación perimetral, cantos en ABS de 18 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a más de 200 Cº, color igual al de la melamina.
COLOR: Gris grafito / Negro (según planilla)
- **Estantes horizontales:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 25 milímetros de espesor, revestidas con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras.
Terminación perimetral, cantos en ABS de 25 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina.
COLOR: Gris grafito / Negro (según planilla)
- **Herrajes de vinculación de piezas:** primera calidad, tipo Blue, Häfele o calidad superior, haciéndolo totalmente desarmable sin riesgo de rotura.
- **Regatones:** primera calidad, altura regulable en apoyo de muebles.

NOTA: TODA LA INFORMACION SE COMPLEMENTA CON EL PLANO CORRESPONDIENTE.

MUEBLES DE GUARDADO

Cantidad: Según planilla.

Dimensiones totales: Según plano adjunto


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL MÓDULO ANTERIORMENTE DESCRIPTO.

Generalidades: Todo el mobiliario deberá ser apilable.

La estructura compuesta por techo, base, laterales, estantes horizontales y fondo, serán fijadas por unión metálica tipo “minifix - maxifix Häfele” o calidad superior con tarugos de madera y encolados. Los estantes cerrados serán móviles en altura con soporte de estantes tipo Häfele o calidad superior y los abiertos serán fijos.

Descripción general: Compuesto por tapa, base, laterales, estantes horizontales Y fondo.

- **Tapas y estantes interiores:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 25 milímetros de espesor, revestidas con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras. Terminación perimetral, cantos en ABS de 25 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina.
COLOR TAPAS: Ceniza / Peral / Cerezo / Cedro / Roble (según planilla)
COLOR ESTANTES: Gris grafito / Negro (según planilla)
- **Base, fondo y laterales:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 18 milímetros de espesor, revestidos con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras. Terminación perimetral, cantos en ABS de 18 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina.
COLOR: Gris grafito / Negro (según planilla)
- **Puertas batientes de placa:** contruidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o calidad superior, de 18 milímetros de espesor, revestidos con melamina de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras. Terminación perimetral, cantos en ABS de 18 milímetros de alto x 2mm de espesor, pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina. Las puertas serán batientes con herraje para hojas hasta 12 Kg., tipo Häfele o calidad superior.
COLOR: Ceniza / Peral / Cerezo / Cedro / Roble (según planilla)
- **Herrajes Puertas batientes:** primera calidad, tipo Blue, Häfele o calidad superior.
Características:
- Del tipo de Tirador curvo metálico “arco platil”. Tipo Häfele o calidad superior.
Herrajes, Color: cromo.
Estos deberán estar ubicados según planos adjuntos.
La firma deberá presentar a la inspección muestras de los herrajes, previo a la colocación de los mismos en el mobiliario, para su correcta elección respecto a diseño, dimensiones, etc.
- **Herrajes de vinculación de piezas y bisagras:** primera calidad, tipo Blue, Häfele o calidad superior, haciéndolo totalmente desarmable sin riesgo de rotura.
- **Cerraduras para puertas batientes de placa:** frontal de giro, tipo Häfele o calidad superior. Esta no deberá sobresalir de hoja de la puerta.
Cerradura, COLOR: cromo.
- **Regatones:** primera calidad, altura regulable en apoyo de muebles.
- **NOTA: TODA LA INFORMACION SE COMPLEMENTA CON EL PLANO CORRESPONDIENTE.**

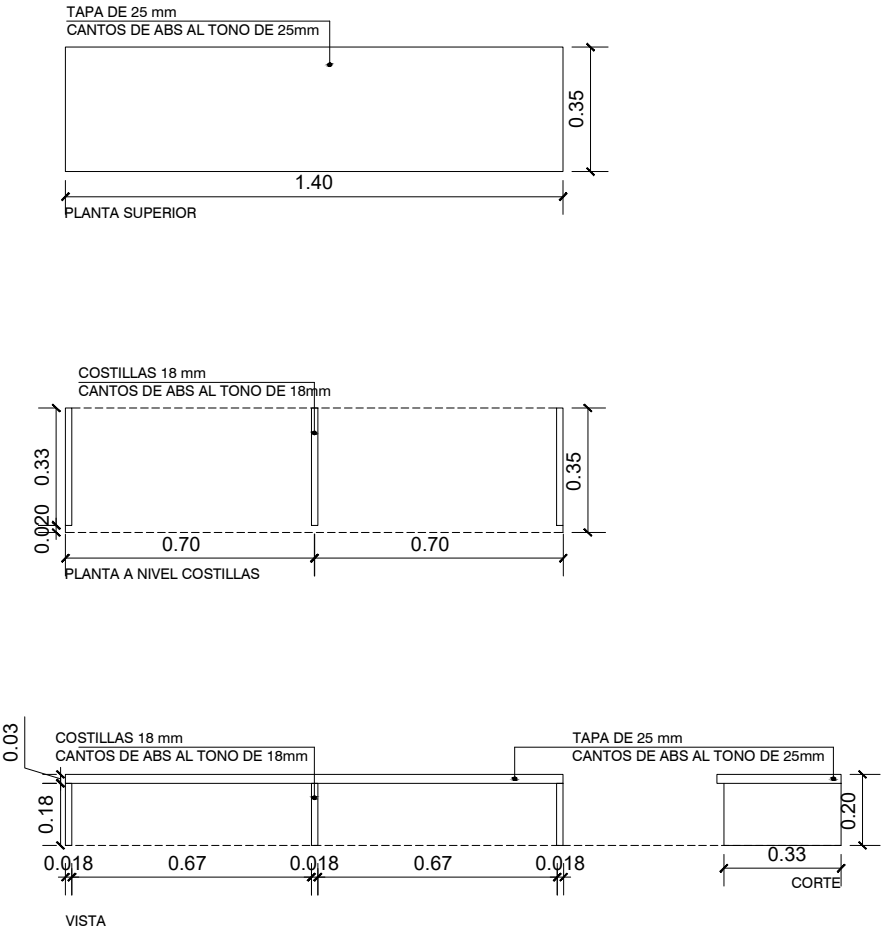

TAPA: 25mm
COSTILLAS: 18mm


LA TARIMA DEBE RESISTIR EL PESO DE MONITORES E IMPRESORAS
LA INFORMACION SE COMPLEMENTA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESCRITAS.
LOS PLANOS SON INDICATIVOS, DE MEDIDAS APROXIMADAS.
ESTA TARIMA DEBE COINCIDIR CON LAS DIMENSIONES DEL ESCRITORIO SOBRE EL CUAL SE APOYARA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICAN EN OBRA

OBRA: NUEVO MOBILIARIO		
PLANO: MOBILIARIO		INMUEBLE: Según planilla
LOCALIDAD: Según planilla	DEPARTAMENTO: Según planilla	
PROYECTO: Arq. Zilli / Arq. Torres	FECHA: Según planilla	ESCALA: 1:20

cajonera rodante de 3 cajones
CANTIDAD: Según Planilla

mueble: **Ca**

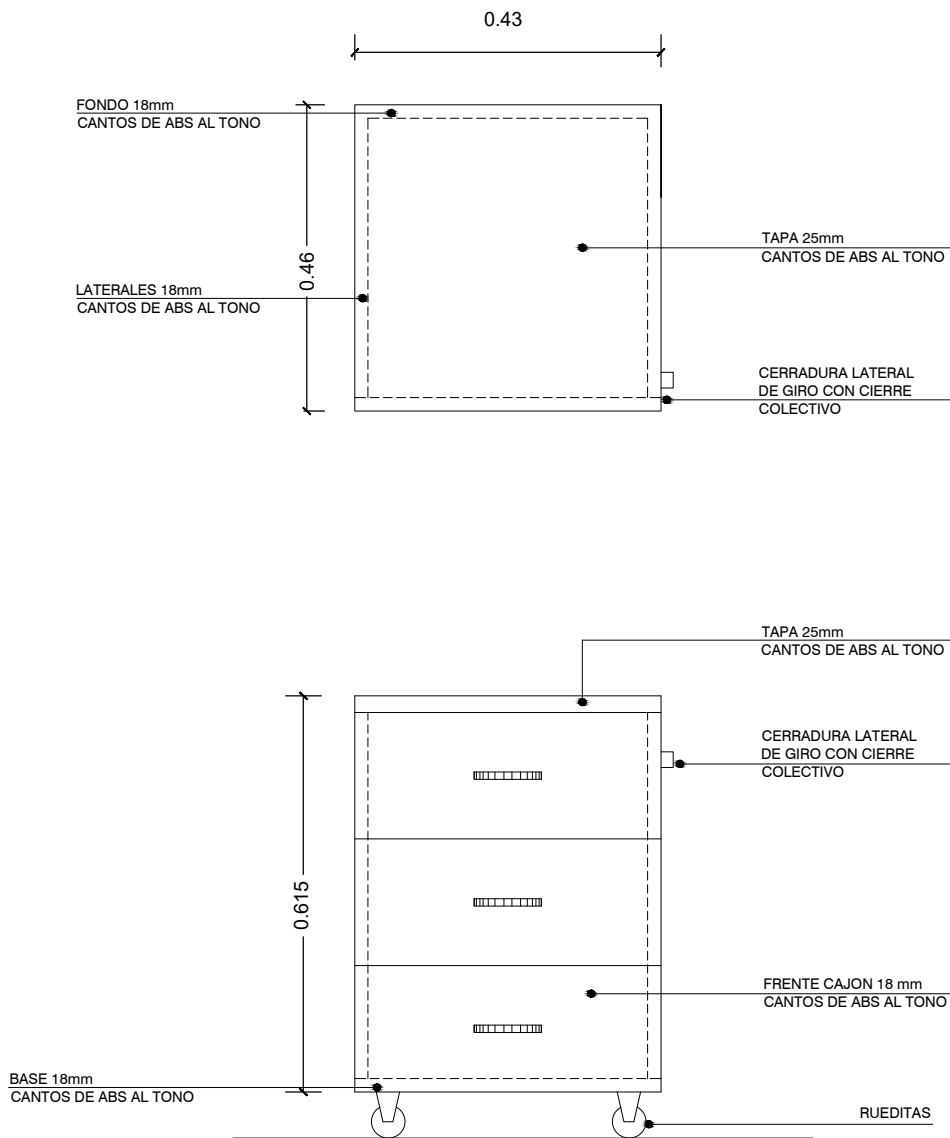

TAPA: 25mm
LATERALES: 18mm
FRENTE DE CAJONES: 18mm
BASE: 18mm

LA INFORMACION SE COMPLEMENTA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESCRITAS.
LOS PLANOS SON INDICATIVOS, DE MEDIDAS APROXIMADAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICAN EN OBRA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
ÁREA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDILICIO JUDICIAL



OBRA: NUEVO MOBILIARIO

PLANO: MOBILIARIO

INMUEBLE: Según planilla

LOCALIDAD: Según planilla

DEPARTAMENTO: Según planilla


PROYECTO: Arq. Zilli / Arq. Torres

FECHA: Según planilla

ESCALA: 1:20

armario abierto 45x45x75h
CANTIDAD: Según Planilla

mueble: BA45X75

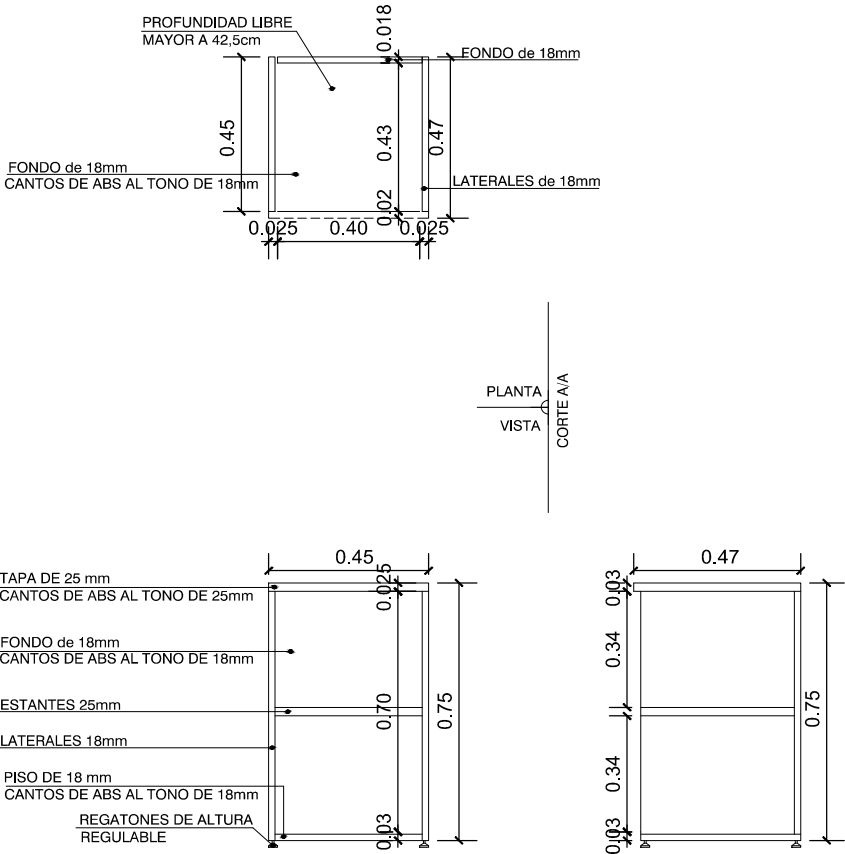

TAPA: 25mm
ESTANTES: 25mm
FONDO: 18mm
PISO: 18mm
LATERALES: 18mm

EL MUEBLE DEBE TENER LA CAPACIDAD DE SER APILABLE.
LA INFORMACION SE COMPLEMENTA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESCRITAS.
LOS PLANOS SON INDICATIVOS, DE MEDIDAS APROXIMADAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICAN EN OBRA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
ÁREA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDILICIO JUDICIAL



OBRA: NUEVO MOBILIARIO

PLANO: MOBILIARIO

INMUEBLE: Según planilla

LOCALIDAD: Según planilla


DEPARTAMENTO: Según planilla

PROYECTO: Arq. Zilli / Arq. Torres

FECHA: Según planilla

ESCALA: 1:20

CANTIDAD: Según Planilla

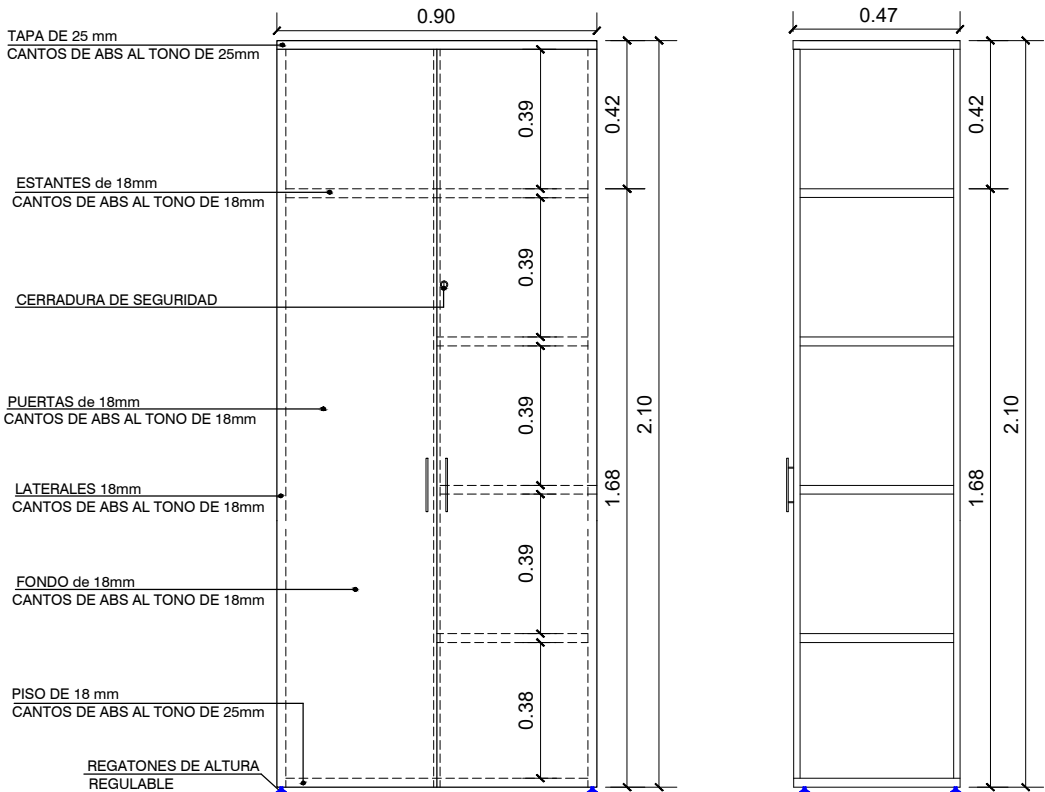


EL MUEBLE DEBE TENER LA CAPACIDAD DE SER APILABLE.
LA INFORMACION SE COMPLEMENTA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESCRITAS.
LOS PLANOS SON INDICATIVOS, DE MEDIDAS APROXIMADAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICAN EN OBRA

OBRA: NUEVO MOBILIARIO		
PLANO: MOBILIARIO	INMUEBLE: Según planilla	
LOCALIDAD: Según planilla	DEPARTAMENTO: Según planilla	
PROYECTO: Arq. Zilli / Arq. Torres	FECHA: Según planilla	ESCALA: 1:20

MOBILIARIO ESTANDAR

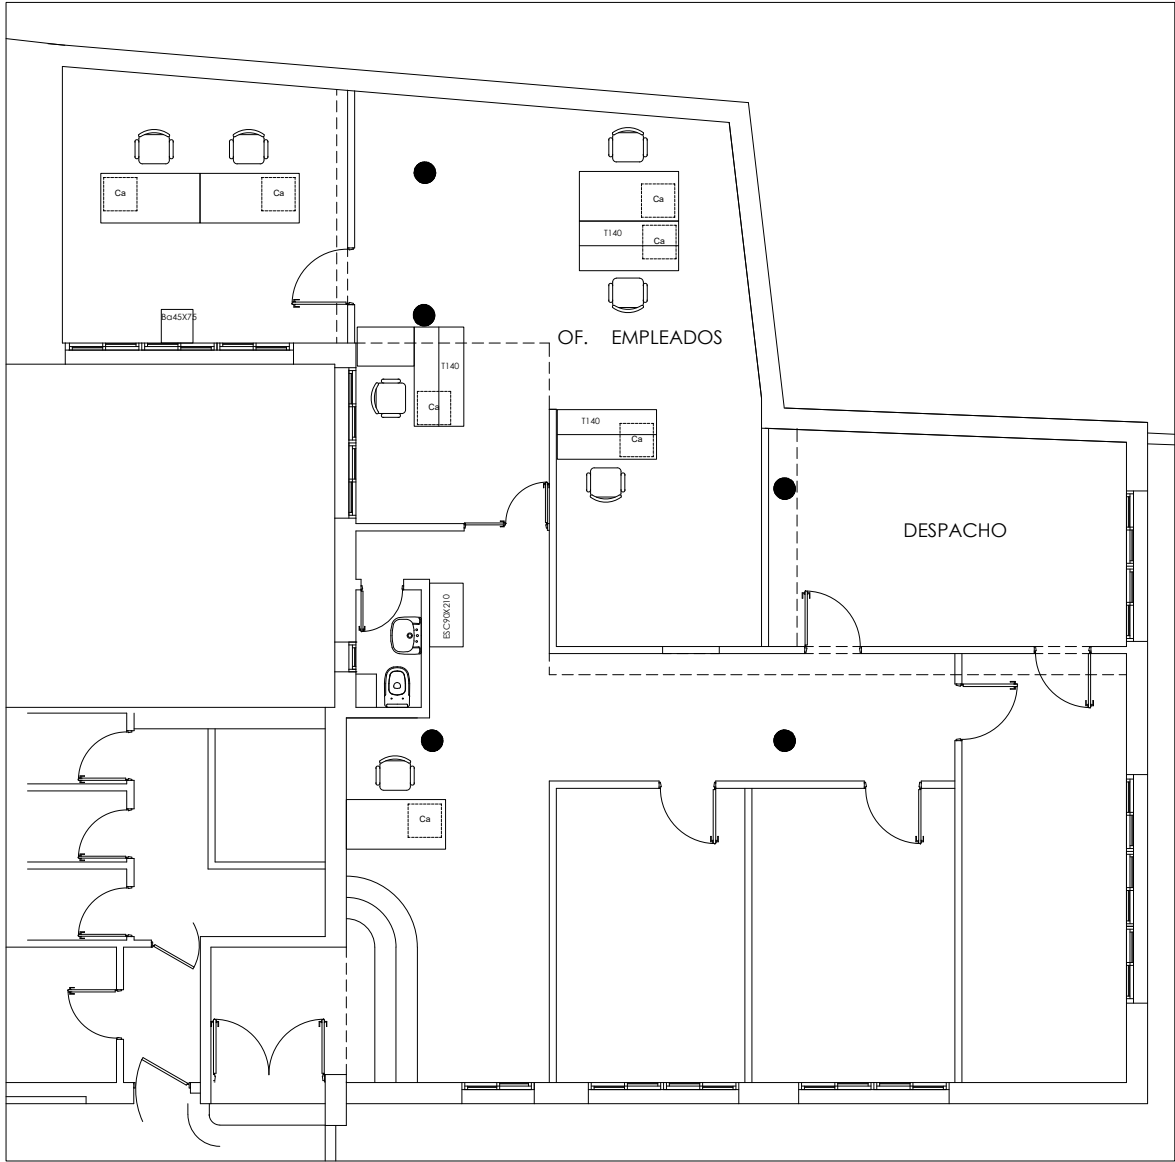

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICAN EN OBRA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS			
DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL			
OBRA: MOBILIARIO COMPLETATIVO DEFENSORIA GENERAL - 1er PISO			
PLANO: DISTRIBUCION GENERAL		INMUEBLE: PALACIO DE JUSTICIA	
LOCALIDAD: PARANÁ	DEPARTAMENTO: PARANÁ		01
PROYECTO: Dirección de Arquitectura Judicial - Entre Ríos.	FECHA: AGOSTO DE 2026	ESCALA: 1:100	